

# CEPRO®


**LEADING IN WELDING SAFETY**

## **KATALOG 2014** **STELLWÄNDE**



**INHALTSVERZEICHNIS**

<b>Allgemeine Informationen</b>	<b>3</b>
<b>Normierung</b>	<b>4</b>
<b>Robusto Stellwand</b>	<b>5</b>
<b>Omnium Stellwand</b>	<b>10</b>
<b>Sprint Stellwand</b>	<b>16</b>
<b>Gazelle Stellwand</b>	<b>18</b>

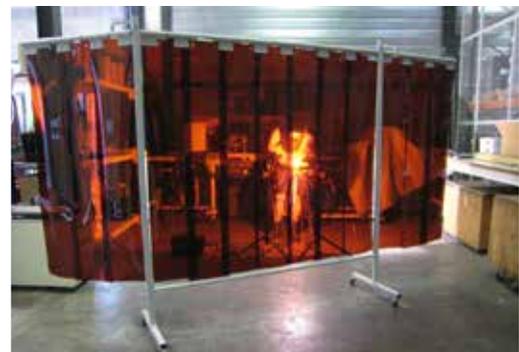

## ALGEMEINE INFORMATIONEN

### ► Schutz

Eine gute Einrichtung des Arbeitsplatzes für Schweißer und Schleifer sowie das Vermeiden von Risiken sind absolute Voraussetzungen für Unternehmen und Instanzen, die sich professionell mit Schweißtechnik beschäftigen. Neben den sozialen und menschlichen Aspekten spielen hier auch Punkte wie das Reduzieren von Verletzungen und Arbeitsausfall durch Krankheit bei Schweißern und umstehenden Personen, die Verringerung des Brandrisikos und ein eventueller Produktionsverlust durch Schäden eine Rolle. Ein optimaler Schutz der Mitarbeiter vor den Gefahren durch Schweißlicht, Lärm und Hitze ist für eine rationelle Betriebsführung unentbehrlich.

CEPRO ist Spezialist für das sichere Einrichten von Schweiß- und Schleifplätzen und bietet dafür ein umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsprogramm an. Die Produkte und Dienstleistungen von CEPRO erhöhen nicht nur die Sicherheit, sondern auch Effizienz des Arbeitsplatzes. Dadurch werden Verbesserungen beim Workflow sowie Kosteneinsparungen realisiert.

Alle Produkte von CEPRO sind das Ergebnis jahrelanger Erfahrungen beim Entwerfen und Einrichten von sicheren Schweiß- und Schleifplätzen. Sie erfüllen alle geltenden Normen und Vorschriften, auch auf den verschiedenen Teilgebieten des Programms.

Diese Broschüre beschäftigt sich mit dem flexiblen Abschirmen der Schweißarbeitsstelle und damit, welche CEPRO-Systeme und -Produkte hierfür eine Lösung bieten. Für weitere Fragen zu diesem Thema steht Ihnen natürlich auch das CEPRO-Team zur Verfügung und gibt seine langjährigen Erfahrungen und sein Know-how auf diesem Gebiet gerne an Sie weiter.

### ► Stellwände

Die wichtigsten Gefahren, die auftreten können, wenn man dem Schweißlicht ohne Abtrennung ausgesetzt ist, sind: Schweißaugen (bei kurzfristiger Einwirkung), Star (bei längerer Einwirkung) sowie Hautverbrennungen. Letztere können sogar Hautkrebs verursachen. Der Schweißer schützt sich selbst mit einer Schweißkappe und entsprechender Schutzkleidung. In der Umgebung befindliche

Personen sind jedoch denselben Gefahren ausgesetzt. Der Schutz von Personen, die sich in der Nähe der Schweißarbeitsstelle aufhalten, ist somit sehr wichtig, um einen längeren Krankenstand zu verhindern.

Beim Abtrennen der Schweißarbeitsplatz und anderer Arbeitsstellen ist es auch weiterhin ausgesprochen wichtig, die Arbeiten von ausserhalb der Abtrennung zu beaufsichtigen. Nicht nur um den Fortschritt der Arbeiten zu kontrollieren, sondern auch um im Notfall schnell eingreifen zu können, muss für ein Schweißvorhang transparentes Material verwendet werden. Das verhindert ausserdem einen klaustrophobischen Eindruck des Schweißers.

Neben den umfangreichen Möglichkeiten, die CEPRO beim Errichten einer Schweißkabine in Festkonstruktion bietet, ist es möglich und öfters auch wünschenswert, mit mobilen Schweißabtrennungen zu arbeiten.

Wenn regelmässig an verschiedenen Stellen gearbeitet werden oder der Arbeitsplatz flexibel eingeteilt werden muss, kann eine Abtrennung mit flexiblen Stellwänden eine gute Alternative darstellen.

Auch wenn die Schweißarbeiten nicht kontinuierlich ausgeführt werden, bildet eine Stellwand eine gute Lösung. Nach Abschluss der Arbeiten kann die Stellwand problemlos aus dem Arbeitsbereich entfernt werden.

Das CEPRO Stellwandprogramm lässt sich in vier Produktgruppen unterteilen, die an verschiedene Anwendungsbereiche angepasst sind.

- CEPRO Robusto Stellwand
- CEPRO Omnium Stellwand
- CEPRO Sprint Stellwand
- CEPRO Gazelle Stellwand

Am Anfang jedes Kapitels finden Sie die spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Arten von CEPRO Stellwänden.

## NORMIERUNG

Alle in Europa angewendeten Schweissvorhänge, Schweisslamellen und anderen Produkte zum Abschirmen von Schweissplätzen durch transparente Materialien müssen die folgende Norm erfüllen: EN-1598. Diese Norm wurde 2012 zuletzt überarbeitet.

Die Norm EN-1598 legt die Anforderungen auf den folgenden Gebieten fest:

### Filterung

Filterung schädlicher ultravioletter (UV-)Strahlung und des gerade noch sichtbaren Blaulichts:

- Das vollständige Herausfiltern von UV-Strahlung zwischen 210 und 313 Nanometer.
- Das praktisch vollständige Herausfiltern von UV-Strahlung zwischen 313 und 400 Nanometern.
- Das in einer gleitenden Skala Herausfiltern des blauen Lichts (zwischen 400 und 600 Nanometern).
- Ein begrenztes Herausfiltern des sichtbaren Lichts (600 bis 1400 Nanometer).

### UV-Reflexion

Das auf den Schweissvorhang projizierte Schweisslicht darf zu maximal 10 % reflektiert werden. Auf diese Weise wird verhindert, dass der Schweißer einer Gefahr durch Strahlung ausgesetzt wird, die über einen Schweissvorhang zurückgeworfen wird.

### UV-Stabilität

Materialien können sich unter dem Einfluss von UV-Strahlung (z. B. auch durch Sonnenlicht) verfärben. Das Verfärben eines Schweissvorhangs hat einen direkten Einfluss auf die filternde Wirkung dieses Vorhangs. In der Norm EN-1598 sind die geltenden Mindestanforderungen festgelegt. Ein abgenommenes CEPRO-Produkt garantiert auf diese Weise langfristig gute filternde Eigenschaften.

### Flammlöschung

Wenn ein Schweissvorhang Feuer fängt, muss das Material nach dem Beseitigen der Feuerquelle von selbst erlöschen.

In der Testmethode wird ein kleines Stück des Vorhangs mit den Abmessungen 190 x 90 mm 15 Sekunden lang einer Flamme ausgesetzt. Wenn der Vorhang Feuer fängt, muss dieses Feuer innerhalb

von 3 Sekunden erlöschen; ausserdem darf die Flamme nicht höher als 150 mm gekommen sein.

### Mechanische Belastbarkeit

Auf Initiative von CEPRO wurden in die Norm auch Anforderungen auf dem Gebiet der mechanischen Belastbarkeit von Schweissvorhängen aufgenommen.

Die Aufhängeösen und Säume müssen ausreichend stark ausgeführt sein und unter festgelegten Bedingungen ein Gewicht von 7 kg tragen können.

### Kennzeichnung

Ein abgenommener Vorhang muss die folgenden Kennzeichen enthalten:

- Name (und Registriernummer) des Herstellers, in diesem Fall CEPRO.
- Die Kennzeichnung EN-1598.
- Monat und Jahr der Produktion.
- Das Prüfzeichen:

CEPRO Vorhänge enthalten das Zertifizierungslogo der renommierten DIN-Prüfstelle (siehe auch unten).


### DIN Zertifizierung


CEPRO ist einer von wenigen Herstellern, die ihre Produkte anhand der strengen Zertifizierungsanforderungen des deutschen DIN-Instituts prüfen lassen.

Im Rahmen dieses Zertifizierungsverfahrens werden unsere Produkte jährlich wiederkehrenden Prüfungen unterzogen, wobei das Zertifikat nur nach einer erfolgreichen neuen Prüfung verlängert wird.

Auf diese Weise garantieren wir unseren Kunden immer ein qualitativ hochwertiges Produkt, das jederzeit die Anforderungen der geltenden Normen erfüllt.

### Schweissbogen-Grafik

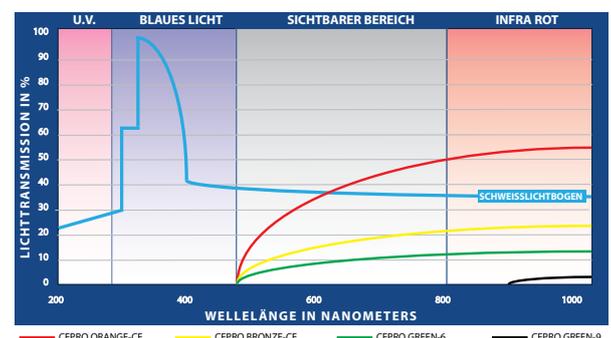

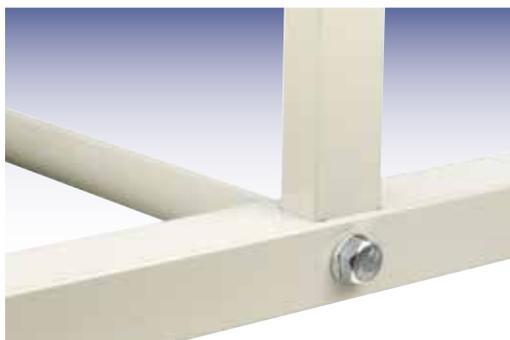

## ▶ **ROBUSTO STELLWAND**

CEPRO Robusto Stellwände sind qualitativ sehr hochwertige. Dank ihrer sehr stabilen Konstruktion können sie in den meisten anspruchsvollen Arbeitsumgebungen eingesetzt werden.

Sofern nicht anders angegeben, haben alle CEPRO Robusto Stellwände folgende Merkmale:

- Höhe 210 cm.
- Aus Rundrohren in den Abmessungen 35 x 2,5 mm und Vierkantrohren in den Abmessungen 50 x 30 x 2 mm gefertigt.
- Mit grauer Pulverbeschichtung RAL7035 versehen.
- Mit 4 Schwenkrädern mit einem Durchmesser von 75 mm versehen, davon 2 mit Bremse.

### ▶ **Erhältliche Ausführungen**

- Einteilige Stellwand, Breite 215 cm.
- Dreiteilige Stellwand, Breite 215 cm + 2 Schwenkarme mit jeweils 70 cm Breite.
- Dreiteilige Stellwand XL, Breite 215 cm + 2 Schwenkarme mit jeweils 110 cm Breite.

### ▶ **Technische Anwendungsinformationen**

- Die CEPRO Robusto Stellwand wird als Bausatz in einer stabilen Kartonverpackung geliefert.
- CEPRO Robusto Stellwände wurden für den Einsatz im Innenbereich entwickelt.
- Die Verbindungsschrauben und -mutter müssen regelmäßig kontrolliert werden.
- Kontrollieren Sie die Bestandteile der CEPRO Robusto Stellwand regelmässig auf Risse und/oder andere Mängel. Ersetzen Sie bei Bedarf beschädigte Vorhänge oder Lamellen.

### CEPRO ROBUSTO STELLWAND 215 CM

- Höhe 210 cm
- Breite Mittelteil 215 cm
- Standard 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 ohne
- RAL 7035, graue Pulverbeschichtung
- Rundrohr 35 x 2,5 mm
- Vierkantprofil 50 x 30 x 2 mm



#### MIT VORHÄNGEN

- Höhe Vorhang 180 cm
- Bodenfreiheit 15 cm
- Kunststoff Haken
- Vorhänge EN-1598 geprüft

- Robusto einteilige Stellwand mit Cepro Orange-CE Vorhang **36.32.15**
- Robusto einteilige Stellwand mit Cepro Green-9 Vorhang **36.32.19**
- Robusto einteilige Stellwand mit Cepro Green-6 Vorhang **36.32.16**
- Robusto einteilige Stellwand mit Cepro Bronze-CE Vorhang **36.32.17**

#### ERSATZVORHÄNGE

- Cepro Orange-CE Ersatzvorhänge kompletter Satz **18.15.18**
- Cepro Green-9 Ersatzvorhänge kompletter Satz **18.19.18**
- Cepro Green-6 Ersatzvorhänge kompletter Satz **18.16.18**
- Cepro Bronze-CE Ersatzvorhänge kompletter Satz **18.17.18**



#### MIT LAMELLEN

- Höhe Lamellen 180 cm
- Überlappung Lamellen 10 cm / 66%
- Bodenfreiheit 15 cm
- Kunststoff Pendelschalen
- Lamellen EN-1598 geprüft

- Robusto einteilige Stellwand mit Cepro Orange-CE Lamellen **36.32.25**
- Robusto einteilige Stellwand mit Cepro Green-9 Lamellen **36.32.29**
- Robusto einteilige Stellwand mit Cepro Green-6 Lamellen **36.32.26**
- Robusto einteilige Stellwand mit Cepro Bronze-CE Lamellen **36.32.27**

#### ERSATZLAMELLEN

- Cepro Orange-CE Ersatzlamellen kompletter Satz **29.05.18.0010**
- Cepro Green-9 Ersatzlamellen kompletter Satz **29.09.18.0010**
- Cepro Green-6 Ersatzlamellen kompletter Satz **29.06.18.0010**
- Cepro Bronze-CE Ersatzlamellen kompletter Satz **29.07.18.0010**



#### SPECIALS

- Höhe Vorhang 180 cm
- Bodenfreiheit 15 cm
- Atlas Vorhang 550 °C
- Sonic Vorhang Rw= 14 dB

- Robusto einteilige Stellwand mit Cepro Atlas Hitzeschutzvorhang **36.32.31**
- Robusto einteilige Stellwand mit Cepro Sonic Lärmschutzvorhang **36.32.45**

#### ERSATZVORHÄNGE

- Cepro Atlas Ersatzvorhänge kompletter Satz **59.01.10.0003**
- Cepro Sonic Ersatzvorhänge kompletter Satz **92.15.01**

**CEPRO ROBUSTO STELLWAND DREITEILIG 355 CM**

- Höhe 210 cm
- Breite Mittelteil 215 cm
- 2 Schwenkarmen von 70 cm
- Standard 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 ohne
- RAL 7035, graue Pulverbeschichtung
- Rundrohr 35 x 2,5 mm
- Vierkantprofil 50 x 30 x 2 mm



**MIT VORHÄNGEN**

- Höhe Vorhang 180 cm
- Bodenfreiheit 15 cm
- Kunststoff Haken
- Vorhänge EN-1598 geprüft

- Robusto dreiteilige Stellwand mit Cepro Orange-CE Vorhang **36.31.15**
- Robusto dreiteilige Stellwand mit Cepro Green-9 Vorhang **36.31.19**
- Robusto dreiteilige Stellwand mit Cepro Green-6 Vorhang **36.31.16**
- Robusto dreiteilige Stellwand mit Cepro Bronze-CE Vorhang **36.31.17**

**ERSATZVORHÄNGE**

- Cepro Orange-CE Ersatzvorhänge kompletter Satz **18.15.18.0001**
- Cepro Green-9 Ersatzvorhänge kompletter Satz **18.19.18.0001**
- Cepro Green-6 Ersatzvorhänge kompletter Satz **18.16.18.0001**
- Cepro Bronze-CE Ersatzvorhänge kompletter Satz **18.17.18.0001**



**MIT LAMELLEN**

- Höhe Lamellen 180 cm
- Überlappung Lamellen 10 cm / 66%
- Bodenfreiheit
- Kunststoff Pendelschalen
- Lamellen EN-1598 geprüft

- Robusto dreiteilige Stellwand mit Cepro Orange-CE Lamellen **36.31.25**
- Robusto dreiteilige Stellwand mit Cepro Green-9 Lamellen **36.31.29**
- Robusto dreiteilige Stellwand mit Cepro Green-6 Lamellen **36.31.26**
- Robusto dreiteilige Stellwand mit Cepro Bronze-CE Lamellen **36.31.27**

**ERSATZLAMELLEN**

- Cepro Orange-CE Ersatzlamellen kompletter Satz **29.05.18.0016**
- Cepro Green-9 Ersatzlamellen kompletter Satz **29.09.18.0016**
- Cepro Green-6 Ersatzlamellen kompletter Satz **29.06.18.0016**
- Cepro Bronze-CE Ersatzlamellen kompletter Satz **29.07.18.0016**



**SPECIALS**

- Höhe Vorhang 180 cm
- Bodenfreiheit 15 cm
- Atlas Vorhang 550 °C
- Sonic Vorhang Rw= 14 dB

- Robusto dreiteilige Stellwand mit Cepro Atlas Hitzeschutzvorhang **36.31.31**
- Robusto dreiteilige Stellwand mit Cepro Sonic Lärmschutzvorhang **36.31.45**

**ERSATZVORHÄNGE**

- Cepro Atlas Ersatzvorhänge kompletter Satz **59.01.10.0004**
- Cepro Sonic Ersatzvorhänge kompletter Satz **92.15.01**

### ► CEPRO ROBUSTO STELLWAND DREITEILIG XL 435 CM

- Höhe 210 cm
- Breite Mittelteil 215 cm
- 2 Schwenkarmen von 110 cm
- Standard 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 ohne
- RAL 7035, graue Pulverbeschichtung
- Rundrohr 35 x 2,5 mm
- Vierkantprofil 50 x 30 x 2 mm



#### ► MIT VORHÄNGEN

- Höhe Vorhang 180 cm
- Bodenfreiheit 15 cm
- Kunststoff Haken
- Vorhänge EN-1598 geprüft

- Robusto dreiteilige Stellwand XL mit Cepro Orange-CE Vorhang **36.31.65**
- Robusto dreiteilige Stellwand XL mit Cepro Green-9 Vorhang **36.31.69**
- Robusto dreiteilige Stellwand XL mit Cepro Green-6 Vorhang **36.31.66**
- Robusto dreiteilige Stellwand XL mit Cepro Bronze-CE Vorhang **36.31.67**

#### ERSATZVORHÄNGE

- Cepro Orange-CE Ersatzvorhänge kompletter Satz **18.15.18.0002**
- Cepro Green-9 Ersatzvorhänge kompletter Satz **18.19.18.0002**
- Cepro Green-6 Ersatzvorhänge kompletter Satz **18.16.18.0002**
- Cepro Bronze-CE Ersatzvorhänge kompletter Satz **18.17.18.0002**



#### ► MIT LAMELLEN

- Höhe Lamellen 180 cm
- Überlappung Lamellen 10 cm / 66%
- Bodenfreiheit 15 cm
- Kunststoff Pendelschalen
- Lamellen EN-1598 geprüft

- Robusto dreiteilige Stellwand XL mit Cepro Orange-CE Lamellen **36.31.75**
- Robusto dreiteilige Stellwand XL mit Cepro Green-9 Lamellen **36.31.79**
- Robusto dreiteilige Stellwand XL mit Cepro Green-6 Lamellen **36.31.76**
- Robusto dreiteilige Stellwand XL mit Cepro Bronze-CE Lamellen **36.31.77**

#### ERSATZLAMELLEN

- Cepro Orange-CE Ersatzlamellen kompletter Satz **29.05.18.0020**
- Cepro Green-9 Ersatzlamellen kompletter Satz **29.09.18.0020**
- Cepro Green-6 Ersatzlamellen kompletter Satz **29.06.18.0020**
- Cepro Bronze-CE Ersatzlamellen kompletter Satz **29.07.18.0020**



#### ► SPECIALS

- Höhe Vorhang 180 cm
- Bodenfreiheit 15 cm
- Atlas Vorhang 550 °C
- Sonic Vorhang Rw= 14 dB

- Robusto dreiteilige Stellwand XL mit Cepro Atlas Hitzeschutzvorhang **36.31.81**
- Robusto dreiteilige Stellwand XL mit Cepro Sonic Lärmschutzvorhang **36.31.95**

#### ERSATZVORHÄNGE

- Cepro Atlas Ersatzvorhänge kompletter Satz **59.01.10.0005**
- Cepro Sonic Ersatzvorhänge kompletter Satz **92.15.01**

**CEPRO ROBUSTO ZUBEHÖRTEILE**

- Zubehörteile für Robusto Stellwand
- Lenkrollen Ø 75 mm
- Rundrohr 35 x 2,5 mm
- Vierkantprofil 50 x 30 x 2 mm



**LENKROLLEN**

- Ø 75 mm

Lenkrolle Ø 75 mm mit Bremse  
für Robusto Stellwand **30.04.32.01**  
Lenkrolle Ø 75 mm ohne Bremse  
für Robusto Stellwand **30.04.32.00**



**SCHWENKARM  
70 CM**

- Höhe Vorhänge / Lamellen 180 cm
- Überlappung Lamellen 10 cm / 66%
- Bodenfreiheit 15 cm
- Kunststoff Pendelschalen (Lamellen)
- Kunststoff Haken (Vorhänge)
- Vorhänge / Lamellen EN-1598 geprüft

Robusto Schwenkarm 70 cm  
ohne Füllung **30.01.32.07**

**SCHWENKARM MIT VORHANG**

Robusto Schwenkarm 70 cm  
Orange-CE Vorhang **30.01.32.0715**  
Robusto Schwenkarm 70 cm  
Green-9 Vorhang **30.01.32.0719**  
Robusto Schwenkarm 70 cm  
Green-6 Vorhang **30.01.32.0716**  
Robusto Schwenkarm 70 cm  
Bronze-CE Vorhang **30.01.32.0717**

**SCHWENKARM MIT LAMELLEN**

Robusto Schwenkarm 70 cm  
Orange-CE Lamellen **30.01.32.0725**  
Robusto Schwenkarm 70 cm  
Green-9 Lamellen **30.01.32.0729**  
Robusto Schwenkarm 70 cm  
Green-6 Lamellen **30.01.32.0726**  
Robusto Schwenkarm 70 cm  
Bronze-CE Lamellen **30.01.32.0727**



**SCHWENKARM  
110 CM**

- Höhe Vorhänge / Lamellen 180 cm
- Überlappung Lamellen 10 cm / 66%
- Bodenfreiheit 15 cm
- Kunststoff Pendelschalen (Lamellen)
- Kunststoff Haken (Vorhänge)
- Vorhänge / Lamellen EN-1598 geprüft

Robusto Schwenkarm 110 cm  
ohne Füllung **30.01.32.11**

**SCHWENKARM MIT VORHANG**

Robusto Schwenkarm 110 cm  
Orange-CE Vorhang **30.01.32.1115**  
Robusto Schwenkarm 110 cm  
Green-9 Vorhang **30.01.32.1119**  
Robusto Schwenkarm 110 cm  
Green-6 Vorhang **30.01.32.1116**  
Robusto Schwenkarm 110 cm  
Bronze-CE Vorhang **30.01.32.1117**

**SCHWENKARM MIT LAMELLEN**

Robusto Schwenkarm 110 cm  
Orange-CE Lamellen **30.01.32.1125**  
Robusto Schwenkarm 110 cm  
Green-9 Lamellen **30.01.32.1129**  
Robusto Schwenkarm 110 cm  
Green-6 Lamellen **30.01.32.1126**  
Robusto Schwenkarm 110 cm  
Bronze-CE Lamellen **30.01.32.1127**

### OMNIUM STELLWAND

CEPRO Omnium Stellwände sind stabile, elegant verarbeitete Stellwände. Die CEPRO Omnium Stellwand wird oft als fahrbare Allround-Schweissabschirmung in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, haben alle CEPRO Omnium Stellwände folgende Merkmale:


- Höhe 200 cm.
- Aus Rundrohren in den Abmessungen 30 x 2 mm und Vierkantprofil in den Abmessungen 40 x 30 x 2 mm gefertigt.
- Mit grauer Pulverbeschichtung RAL7035 versehen.
- Mit 4 Schwenkrädern mit einem Durchmesser von 50 mm versehen, davon 2 mit Bremse.

#### Erhältliche Ausführungen

- Einteilige Stellwand, Breite 215 cm.
- Dreiteilige Stellwand, Breite 215 cm + 2 Schwenkarme mit jeweils 80 cm Breite.
- Dreiteilige Stellwand XL, Breite 215 cm + 2 Schwenkarme mit jeweils 110 cm Breite.

#### Technische Anwendungsinformationen

- Die CEPRO Omnium Stellwand wird als Bausatz in einer stabilen Kartonverpackung geliefert.
- CEPRO Omnium Stellwände wurden für den Einsatz im Innenraum entwickelt.
- Die Verbindungsschrauben und -mutter müssen regelmässig kontrolliert werden.
- Kontrollieren Sie die Bestandteile der CEPRO Omnium Stellwand regelmässig auf Risse und/oder andere Mängel. Ersetzen Sie bei Bedarf beschädigte Vorhänge oder Lamellen.

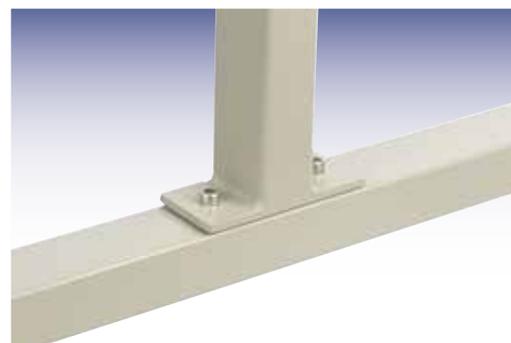

## ► CEPRO OMNIUM STELLWAND 215 CM

- Höhe 200 cm
- Breite Mittelteil 215 cm
- Standard 4 Lenkrollen Ø 50 mm, davon  
2 Lenkrollen mit Bremse und 2 ohne
- RAL 7035, graue Pulverbeschichtung
- Rundrohr 30 x 2,5 mm
- Vierkantprofil 40 x 30 x 2 mm



### ► MIT VORHÄNGEN

- Höhe Vorhang 160 cm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Kunststoff Haken
- Vorhänge EN-1598 geprüft

Omniium einteilige Stellwand mit  
Cepro Orange-CE Vorhang **36.34.15**  
Omniium einteilige Stellwand mit  
Cepro Green-9 Vorhang **36.34.19**  
Omniium einteilige Stellwand mit  
Cepro Green-6 Vorhang **36.34.16**  
Omniium einteilige Stellwand mit  
Cepro Bronze-CE Vorhang **36.34.17**

#### ERSATZVORHÄNGE

Cepro Orange-CE Ersatzvorhänge  
kompletter Satz **18.15.16**  
Cepro Green-9 Ersatzvorhänge  
kompletter Satz **18.19.16**  
Cepro Green-6 Ersatzvorhänge  
kompletter Satz **18.16.16**  
Cepro Bronze-CE Ersatzvorhänge  
kompletter Satz **18.17.16**



### ► MIT LAMELLEN

- Höhe Lamellen 160 cm
- Überlappung Lamellen 5 cm / 33%
- Bodenfreiheit 30 cm
- Kunststoff Pendelschalen
- Lamellen EN-1598 geprüft

Omniium einteilige Stellwand mit  
Cepro Orange-CE Lamellen **36.34.25**  
Omniium einteilige Stellwand mit  
Cepro Green-9 Lamellen **36.34.29**  
Omniium einteilige Stellwand mit  
Cepro Green-6 Lamellen **36.34.26**  
Omniium einteilige Stellwand mit  
Cepro Bronze-CE Lamellen **36.34.27**

#### ERSATZLAMELLEN

Cepro Orange-CE Ersatzlamellen  
kompletter Satz **29.05.16.0008**  
Cepro Green-9 Ersatzlamellen  
kompletter Satz **29.09.16.0008**  
Cepro Green-6 Ersatzlamellen  
kompletter Satz **29.06.16.0008**  
Cepro Bronze-CE Ersatzlamellen  
kompletter Satz **29.07.16.0008**



### ► MIT STREIFEN

- Höhe Streifen 160 cm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Rorrschellen
- Streifen EN-1598 geprüft

Omniium einteilige Stellwand mit  
Cepro Orange-CE Streifen **36.34.05**  
Omniium einteilige Stellwand mit  
Cepro Green-9 Streifen **36.34.09**  
Omniium einteilige Stellwand mit  
Cepro Green-6 Streifen **36.34.06**  
Omniium einteilige Stellwand mit  
Cepro Bronze-CE Streifen **36.34.07**

#### ERSATZSTREIFEN

Cepro Orange-CE Ersatzstreifen  
kompletter Satz **22.15.16.0004**  
Cepro Green-9 Ersatzstreifen  
kompletter Satz **22.19.16.0004**  
Cepro Green-6 Ersatzstreifen  
kompletter Satz **22.16.16.0004**  
Cepro Bronze-CE Ersatzstreifen  
kompletter Satz **22.17.16.0004**

### ► CEPRO OMNIUM STELLWAND DREITEILIG 375 CM

- Höhe 200 cm
- Breite Mittelteil 215 cm
- 2 Schwenkarmen von 80 cm
- Standard 4 Lenkrollen Ø 50 mm, davon 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 ohne
- RAL 7035, graue Pulverbeschichtung
- Rundrohr 30 x 2,5 mm
- Vierkantprofil 40 x 30 x 2 mm



#### ► MIT VORHÄNGEN

- Höhe Vorhang 160 cm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Kunststoff Haken
- Vorhänge EN-1598 geprüft

- Omnium dreiteilige Stellwand mit Cepro Orange-CE Vorhang **36.36.15**
- Omnium dreiteilige Stellwand mit Cepro Green-9 Vorhang **36.36.19**
- Omnium dreiteilige Stellwand mit Cepro Green-6 Vorhang **36.36.16**
- Omnium dreiteilige Stellwand mit Cepro Bronze-CE Vorhang **36.36.17**

#### ERSATZVORHÄNGE

- Cepro Orange-CE Ersatzvorhänge kompletter Satz **18.15.16.0001**
- Cepro Green-9 Ersatzvorhänge kompletter Satz **18.19.16.0001**
- Cepro Green-6 Ersatzvorhänge kompletter Satz **18.16.16.0001**
- Cepro Bronze-CE Ersatzvorhänge kompletter Satz **18.17.16.0001**



#### ► MIT LAMELLEN

- Höhe Lamellen 160 cm
- Überlappung Lamellen 5 cm / 33%
- Bodenfreiheit 30 cm
- Kunststoff Pendelschalen
- Lamellen EN-1598 geprüft

- Omnium dreiteilige Stellwand mit Cepro Orange-CE Lamellen **36.36.25**
- Omnium dreiteilige Stellwand mit Cepro Green-9 Lamellen **36.36.29**
- Omnium dreiteilige Stellwand mit Cepro Green-6 Lamellen **36.36.26**
- Omnium dreiteilige Stellwand mit Cepro Bronze-CE Lamellen **36.36.27**

#### ERSATZLAMELLEN

- Cepro Orange-CE Ersatzlamellen kompletter Satz **29.05.16.0014**
- Cepro Green-9 Ersatzlamellen kompletter Satz **29.09.16.0014**
- Cepro Green-6 Ersatzlamellen kompletter Satz **29.06.16.0014**
- Cepro Bronze-CE Ersatzlamellen kompletter Satz **29.07.16.0014**



#### ► MIT STREIFEN

- Höhe Streifen 160 cm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Rohrschellen
- Streifen EN-1598 geprüft

- Omnium dreiteilige Stellwand mit Cepro Orange-CE Streifen **36.36.05**
- Omnium dreiteilige Stellwand mit Cepro Green-9 Streifen **36.36.09**
- Omnium dreiteilige Stellwand mit Cepro Green-6 Streifen **36.36.06**
- Omnium dreiteilige Stellwand mit Cepro Bronze-CE Streifen **36.36.07**

#### ERSATZSTREIFEN

- Cepro Orange-CE Ersatzstreifen kompletter Satz **2 x 22.15.16.0004**
- Cepro Green-9 Ersatzstreifen kompletter Satz **2 x 22.19.16.0004**
- Cepro Green-6 Ersatzstreifen kompletter Satz **2 x 22.16.16.0004**
- Cepro Bronze-CE Ersatzstreifen kompletter Satz **2 x 22.17.16.0004**

## ► **CEPRO OMNIUM STELLWAND DREITEILIG XL 435 CM**

- Höhe 200 cm
- Breite Mittelteil 215 cm
- 2 Schwenkarmen von 110 cm
- Standard 4 Lenkrollen Ø 50 mm, davon  
2 Lenkrollen mit Bremse und 2 ohne
- RAL 7035, graue Pulverbeschichtung
- Rundrohr 30 x 2,5 mm
- Vierkantprofil 40 x 30 x 2 mm



## ► **MIT VORHÄNGEN**

- Höhe Vorhang 160 cm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Kunststoff Haken
- Vorhänge EN-1598 geprüft

Omnium dreiteilige Stellwand XL mit  
Cepro Orange-CE Vorhang **36.36.65**

Omnium dreiteilige Stellwand XL mit  
Cepro Green-9 Vorhang **36.36.69**

Omnium dreiteilige Stellwand XL mit  
Cepro Green-6 Vorhang **36.36.66**

Omnium dreiteilige Stellwand XL mit  
Cepro Bronze-CE Vorhang **36.36.67**

### **ERSATZVORHÄNGE**

Cepro Orange-CE Ersatzvorhänge  
kompletter Satz **18.15.16.0002**

Cepro Green-9 Ersatzvorhänge  
kompletter Satz **18.19.16.0002**

Cepro Green-6 Ersatzvorhänge  
kompletter Satz **18.16.16.0002**

Cepro Bronze-CE Ersatzvorhänge  
kompletter Satz **18.17.16.0002**

### CEPRO OMNIUM ZUBEHÖRTEILE

- Zubehörteile für Omnium Stellwand
- Lenkrollen Ø 50 mm
- Rundrohr 30 x 2 mm
- Vierkantprofil 40 x 30 x 2 mm




#### LENKROLLEN

- Ø 50 mm

Lenkrolle Ø 50 mm mit Bremse  
für Omnium Stellwand **30.04.34.01**

Lenkrolle Ø 50 mm ohne Bremse  
für Omnium Stellwand **30.04.34.00**

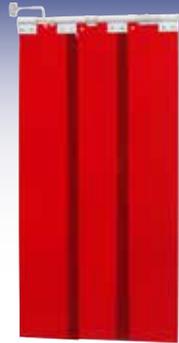

#### SCHWENKARM 80 CM

- Höhe Vorhänge / Lamellen 160 cm
- Überlappung Lamellen 5 cm / 33%
- Bodenfreiheit 30 cm
- Kunststoff Pendelschalen (Lamellen)
- Kunststoff Haken (Vorhänge)
- Vorhänge / Lamellen EN-1598 geprüft

Omnium Schwenkarm 80 cm  
ohne Füllung **30.01.34.08**

Scharnier für Schwenkarm Omnium  
Stellwand **30.03.34**

#### SCHWENKARM MIT VORHANG

Omnium Schwenkarm 80 cm  
Orange-CE Vorhang **30.01.34.0815**

Omnium Schwenkarm 80 cm  
Green-9 Vorhang **30.01.34.0819**

Omnium Schwenkarm 80 cm  
Green-6 Vorhang **30.01.34.0816**

Omnium Schwenkarm 80 cm  
Bronze-CE Vorhang **30.01.34.0817**

#### SCHWENKARM MIT LAMELLEN

Omnium Schwenkarm 80 cm  
Orange-CE Lamellen **30.01.34.0825**

Omnium Schwenkarm 80 cm  
Green-9 Lamellen **30.01.34.0829**

Omnium Schwenkarm 80 cm  
Green-6 Lamellen **30.01.34.0826**

Omnium Schwenkarm 80 cm  
Bronze-CE Lamellen **30.01.34.0827**



#### SCHWENKARM 110 CM

- Höhe Vorhänge 160 cm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Kunststoff Haken
- Vorhänge EN-1598 geprüft

Omnium Schwenkarm 110 cm  
ohne Füllung **30.01.32.11**

Scharnier für Schwenkarm Omnium  
Stellwand **30.03.34**

#### SCHWENKARM MIT VORHANG

Omnium Schwenkarm 110 cm  
Orange-CE Vorhang **30.01.34.1115**

Omnium Schwenkarm 110 cm  
Green-9 Vorhang **30.01.34.1119**

Omnium Schwenkarm 110 cm  
Green-6 Vorhang **30.01.34.1116**

Omnium Schwenkarm 110 cm  
Bronze-CE Vorhang **30.01.34.1117**





### ► SPRINT STELLWAND

CEPRO Sprint Stellwände sind robust verarbeitete Stellwände und können in verschiedenen Arbeitsumgebungen eingesetzt werden

Sofern nicht anders angegeben, haben alle CEPRO Sprint Stellwände folgende Merkmale:



- Höhe 193 cm.
- Aus verzinkten Rundrohren in den Abmessungen 22 x 1 mm und Vierkantprofil in den Abmessungen 30 x 30 x 2 mm gefertigt.
- Mit roter Pulverbeschichtung RAL 3020 versehen. (Ständer und Füße)

### ► Erhältliche Ausführungen

- Einteilige Stellwand, Breite 192 cm.

### ► Technische Anwendungsinformationen

- Die CEPRO Sprint Stellwand wird als Bausatz in einer stabilen Kartonverpackung geliefert.
- CEPRO Sprint Stellwände wurden für den Einsatz im Innenraum entwickelt.
- Die Verbindungsschrauben und -mutter müssen regelmäßig kontrolliert werden.
- Kontrollieren Sie die Bestandteile der CEPRO Sprint Stellwand regelmässig auf Risse und/oder andere Mängel. Ersetzen Sie bei Bedarf beschädigte Vorhänge oder Lamellenstreifen.

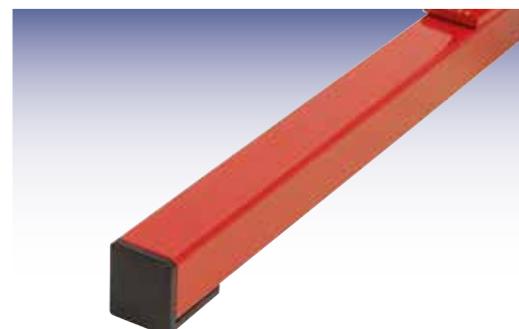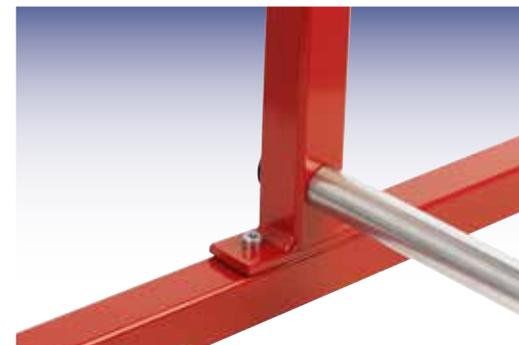

**CEPRO SPRINT STELLWAND**

- Höhe 193 cm
- Breite 192 cm
- Ohne Lenkrollen
- Ständer und Füße RAL 3020 pulverbeschichtet
- Querstangen verzinkt
- Rundrohr 22 x 1 mm
- Vierkantprofil 30 x 30 x 2 mm



**MIT VORHÄNGE**

- Höhe Vorhang 160 cm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Kunststoff Haken
- Vorhänge EN-1598 geprüft

Sprint Stellwand mit Cepro Orange-CE Vorhang	<b>36.38.15</b>
Sprint Stellwand mit Cepro Green-9 Vorhang	<b>36.38.19</b>
Sprint Stellwand mit Cepro Green-6 Vorhang	<b>36.38.16</b>
Sprint Stellwand mit Cepro Bronze-CE Vorhang	<b>36.38.17</b>

**ERSATZVORHÄNGE**

Cepro Orange-CE Ersatzvorhänge kompletter Satz	<b>18.15.16</b>
Cepro Green-9 Ersatzvorhänge kompletter Satz	<b>18.19.16</b>
Cepro Green-6 Ersatzvorhänge kompletter Satz	<b>18.16.16</b>
Cepro Bronze-CE Ersatzvorhänge kompletter Satz	<b>18.17.16</b>



**MIT STREIFEN**

- Höhe Streifen 160 cm
- Dicke Streifen 1 mm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Rorrschellen
- Streifen EN-1598 geprüft

Sprint Stellwand mit Cepro Orange-CE Streifen	<b>36.38.05</b>
Sprint Stellwand mit Cepro Green-9 Streifen	<b>36.38.09</b>
Sprint Stellwand mit Cepro Green-6 Streifen	<b>36.38.06</b>
Sprint Stellwand mit Cepro Bronze-CE Streifen	<b>36.38.07</b>

**ERSATZSTREIFEN**

Cepro Orange-CE Ersatzstreifen kompletter Satz	<b>22.15.16.0004</b>
Cepro Green-9 Ersatzstreifen kompletter Satz	<b>22.19.16.0004</b>
Cepro Green-6 Ersatzstreifen kompletter Satz	<b>22.16.16.0004</b>
Cepro Bronze-CE Ersatzstreifen kompletter Satz	<b>22.17.16.0004</b>



**LENKROLLEN**

- Ø 50 mm

Lenkrollen Satz für Sprint Stellwand	<b>30.06.34</b>
--------------------------------------	-----------------

**ERSATZLENKROLLEN**

Lenkrolle Ø 50 mm mit Bremse für Sprint Stellwand	<b>30.04.34.01</b>
Lenkrolle Ø 50 mm ohne Bremse für Sprint Stellwand	<b>30.04.34.00</b>



### GAZELLE STELLWAND

CEPRO Gazelle Stellwände sind ideal für den Einsatz an kleineren Arbeitsorten und für eine geringere Nutzungshäufigkeit. CEPRO Gazelle Stellwände lassen sich dank ihres Gewichts einfach manuell verstellen.

Sofern nicht anders angegeben, haben alle CEPRO Gazelle Stellwände folgende Merkmale:


- Höhe 200 cm.
- Aus verzinkten Rundrohren in den Abmessungen 25 x 1 mm gefertigt.
- Mit einer Spanngardine mit offenem Saum oben und unten versehen.
- Verpackung in einem nur 120 cm grossen Karton, der mit einem Paketdienst versandt werden kann

#### Leverbare uitvoeringen

- Einteilige Stellwand, Breite 200 cm.
- Einteilige Stellwand, Breite 140 cm.

#### Technische Anwendungsinformationen

- Die CEPRO Gazelle Stellwand wird als Bausatz in einer stabilen Kartonverpackung geliefert.
- CEPRO Gazelle Stellwände wurden für den Einsatz im Innenraum entwickelt.
- Die Verbindungsschrauben und -mutter müssen regelmässig kontrolliert werden.
- Kontrollieren Sie die Bestandteile der CEPRO Gazelle Stellwand regelmässig auf Risse und/oder andere Mängel. Ersetzen Sie bei Bedarf beschädigte Vorhänge.

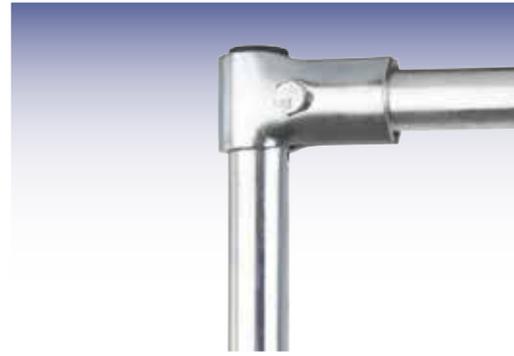

► **CEPRO GAZELLE STELLWAND**

- Höhe 200 cm
- Breite 200 cm / 140 cm
- Ohne Lenkrollen
- Gestell verzinkt
- Rundrohr 25 x 1 mm
- Einschliesslich Spannvorhang



► **140 CM BREIT**

- Höhe Vorhang 170 cm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Gewicht 6,5 kg.
- Spannvorhang, offenen Saum oben und unten
- Vorhänge EN-1598 geprüft

Gazelle Stellwand mit Cepro Orange-CE Vorhang	<b>36.39.15</b>
Gazelle Stellwand mit Cepro Green-9 Vorhang	<b>36.39.19</b>
Gazelle Stellwand mit Cepro Green-6 Vorhang	<b>36.39.16</b>
Gazelle Stellwand mit Cepro Bronze-CE Vorhang	<b>36.39.17</b>

**ERSATZVORHÄNGE**

Cepro Orange-CE Ersatzvorhang 170 x 140 cm	<b>13.15.04.14</b>
Cepro Green-9 Ersatzvorhang 170 x 140 cm	<b>13.19.04.14</b>
Cepro Green-6 Ersatzvorhang 170 x 140 cm	<b>13.16.04.14</b>
Cepro Bronze-CE Ersatzvorhang 170 x 140 cm	<b>13.17.04.14</b>



► **200 CM BREIT**

- Höhe Vorhang 170 cm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Gewicht 6,5 kg.
- Spannvorhang, offenen Saum oben und unten
- Vorhänge EN-1598 geprüft

Gazelle Stellwand mit Cepro Orange-CE Vorhang	<b>36.39.25</b>
Gazelle Stellwand mit Gazelle Green-9 Vorhang	<b>36.39.29</b>
Gazelle Stellwand mit Cepro Green-6 Vorhang	<b>36.39.26</b>
Gazelle Stellwand mit Cepro Bronze-CE Vorhang	<b>36.39.27</b>

**ERSATZVORHÄNGE**

Cepro Orange-CE Ersatzvorhang 170 x 200 cm	<b>13.15.04.20</b>
Cepro Green-9 Ersatzvorhang 170 x 200 cm	<b>13.19.04.20</b>
Cepro Green-6 Ersatzvorhang 170 x 200 cm	<b>13.16.04.20</b>
Cepro Bronze-CE Ersatzvorhang 170 x 200 cm	<b>13.17.04.20</b>



**CEPRO<sup>®</sup>**  
LEADING IN WELDING SAFETY  
**WWW.CEPRO.EU**



**Cepro Deutschland GmbH**  
Krefelder Strasse 27  
47226 Duisburg - Rheinhausen  
Deutschland

Tel. +49 (0)2065 306-117 (118)  
Fax +49 (0)2065 306-119  
E-mail [info@cepro.de](mailto:info@cepro.de)  
Internet [www.cepro.eu](http://www.cepro.eu)



**SCHWEISSVORHÄNGE**



**SCHWEISSDECKEN**



**STELLWÄNDE**  
Art. Nr. 96.21.23



**LÄRMSCHUTZ  
KABINEN**



**OUTDOOR  
SCHWEISSEN**



**VORRICHTUNG**